




Angaben		Einheit	Parameter
Name			HYGTKB 1500
Typ			Hygiene-Kombispeicher
Nennvolumen		L	1412
Durchmesser D ohne Isolierung		mm	1000
Durchmesser D mit Isolierung		mm	1200
Höhe h ohne Isolierung		mm	2170
Höhe h mit Isolierung		mm	2220
Kippmaß			2262
Isoliertyp B			Neodul Vliesisolierung Effizienzklasse B für 1500
Isoliertyp C			Speicher Isolierung Effizienzklasse C für 1500
Edelstahl-Wärntauscher – Fläche		m ²	8,93
Edelstahl-Wärntauscher – Volumen		L	36
Edelstahl-Wärntauscher – Betriebsdruck		bar	6
Edelstahl-Wärntauscher – Betriebstemperatur		°C	95
Bereitschaftswärmeaufwand		kWh/24 h	3,7
Warmhalteverlust		W	2,4
Betriebsdruck		bar	3
Puffer max. Temperatur		°C	95
Kesselauslegung		kW	114
Gewicht		Kg	383,2

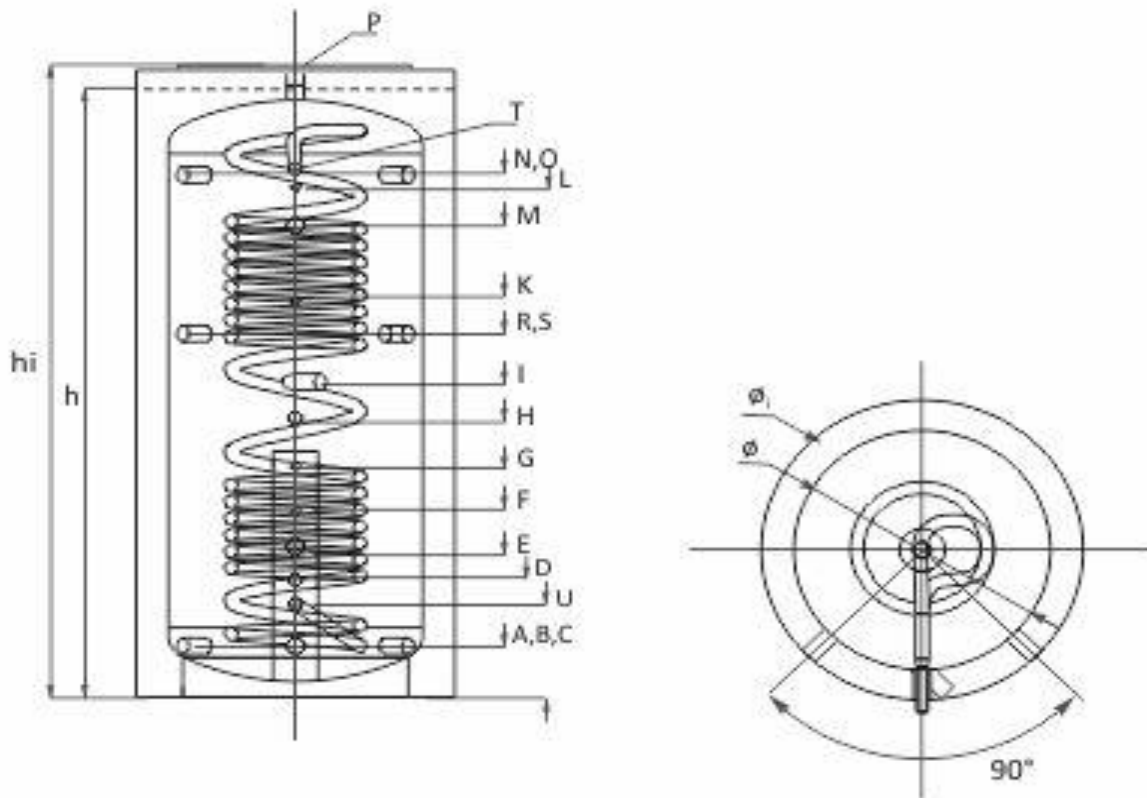

Angaben		Einheit	Parameter	
Kessel Rücklauf	A	Zoll mm	1'1/2	235
Heizkreis Rücklauf	B	Zoll mm	1'1/2	235
Zusatzmuffe	C	Zoll mm	1'1/2	235
Zusatzmuffe	D	Zoll mm	1	445
Zusatzmuffe	E	Zoll mm	1'1/2	690
Eingang für Sensor	F	Zoll mm	1/2	800
Eingang für Sensor	G	Zoll mm	1/2	920
Zusatzmuffe	H	Zoll mm	1	1045
Heizstab	I	Zoll mm	1'1/2	1280
Eingang für Sensor	K	Zoll mm	1/2	1520
Eingang für Sensor	L	Zoll mm	1/2	1790
Zusatzmuffe	M	Zoll mm	1'1/2	1720
Kessel Vorlauf	N	Zoll mm	1'1/2	1820
Heizkreis Vorlauf	O	Zoll mm	1'1/2	1820
Entlüftung	P	Zoll mm	1'1/2	2170
Zusatzmuffe	R	Zoll mm	1'1/2	1405
Entlüftung	S	Zoll mm	1'1/2	1405
Edelstahlwärmetauscher Ausgang	T	Zoll mm	1	1850
Edelstahlwärmetauscher Eingang	U	Zoll mm	1	345