


Angaben		Einheit	Parameter
Name			PBM 500
Typ			Pufferspeicher
Nennvolumen		L	494
Durchmesser ohne Isolierung	∅	mm	650
Durchmesser mit Isolierung	∅	mm	850
Höhe ohne Isolierung	H	mm	1700
Höhe mit Isolierung	H	mm	1750
Kippmaß			1727
Isoliertyp B			Neodul Vliesisolierung Effizienzklasse B für 500 Liter
Isoliertyp C			Speicher Isolierung Effizienzklasse C für 500 Liter
Bereitschaftswärmeaufwand		kWh/24 h	2,15
Warmhalteverlust		W	1,5
Betriebsdruck		bar	3
Puffer max. Temperatur		°C	95
Kesselauslegung		kW	10-17
Gewicht		Kg	93,3

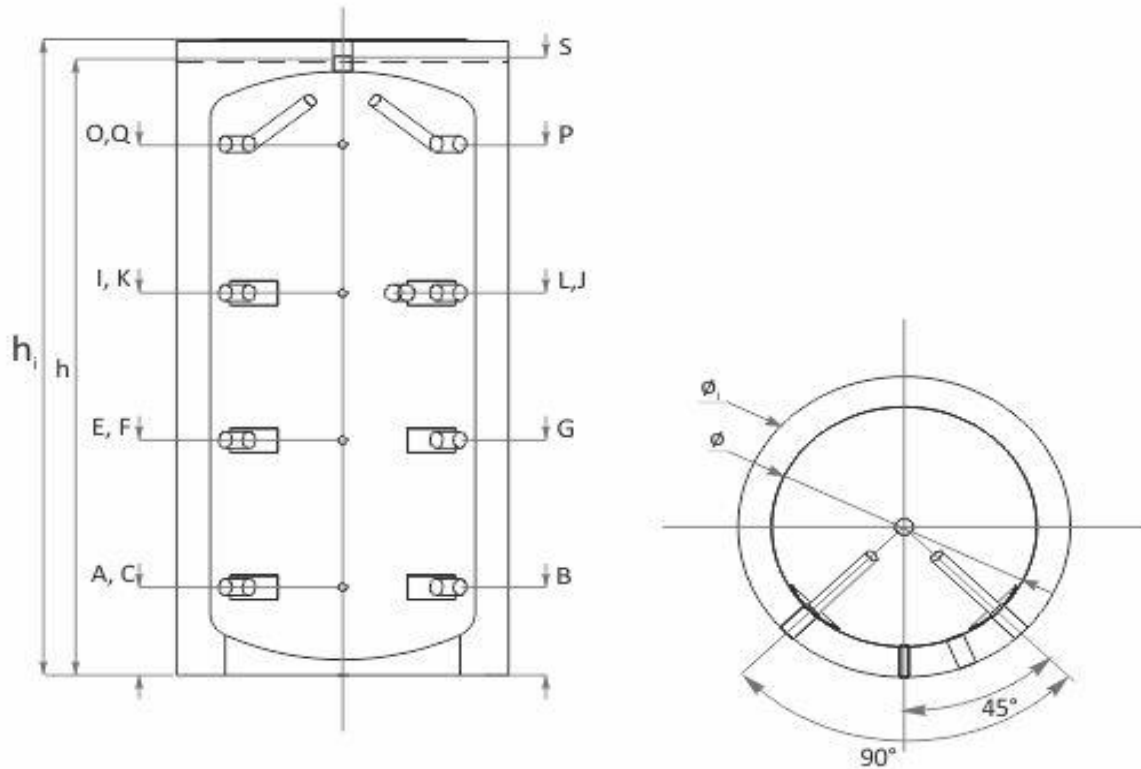

Angaben		Einheit	Parameter	
Kessel Rücklauf	A	Zoll   mm	1'1/2	239
Heizkreis Rücklauf	B	Zoll   mm	1'1/2	239
Eingang für Sensor	C	Zoll   mm	1/2	239
Zusatzmuffe	E	Zoll   mm	1'1/2	643
Eingang für Sensor	F	Zoll   mm	1/2	643
Zusatzmuffe	G	Zoll   mm	1'1/2	643
Zusatzmuffe	I	Zoll   mm	1'1/2	997
Zusatzmuffe	J	Zoll   mm	1'1/2	997
Eingang für Sensor	K	Zoll   mm	1/2	997
Heizstab	L	Zoll   mm	1'1/2	997
Eingang für Sensor	N	Zoll   mm	1/2	1231
Kessel Vorlauf	O	Zoll   mm	1'1/2	1451
Heizkreis Vorlauf	P	Zoll   mm	1'1/2	1451
Eingang für Sensor	Q	Zoll   mm	1/2	1451
Entlüftung	S	Zoll   mm	1'1/2	1700